

## SDTE


### DINAMOMETRO DIGITALE con TELECOMANDO

### CRANE SCALE with REMOTE-CONTROL

SDTE100  
SDTE300  
SDTE500  
SDTE1



mm	100	300	500	1
A	340	350	360	375
B	70	70	85	85
C	20	20	25	25
Peso	4 kg	4 kg	4,5 kg	5 kg

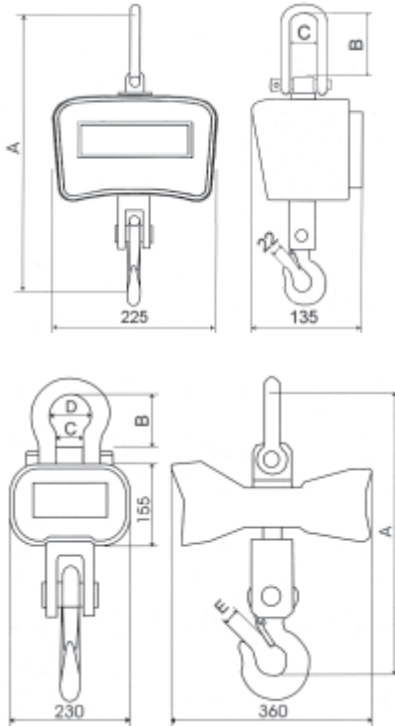

SDTE3  
SDTE5  
SDTE10  
SDTE20



mm	3	5	10	20
A	500	590	750	950
B	92	112	130	220
C	41	58	60	80
D	74	90	95	140
E	32	35	55	75
Peso	14 kg	24 kg	44 kg	66 kg

E = apertura gancio (hook opening)

- Cella di carico estensimetrica ad alta resistenza.
- Grillo superiore e gancio inferiore (girevole per SDTE 100, 300, 500, 1; a richiesta girevole per SDTE 3 e 5).
- Display a LED da 30 mm.
- Batteria interna ricaricabile da 6 V / 10 Ah (5 Ah per SDTE 100, 300, 500, 1) autonomia di circa 70 ore di funzionamento continuato.
- Alimentatore 230Vca / 9Vcc 1.5 A per ricarica batteria.
- Spegnimento automatico programmabile.
- TELECOMANDO fino a 10 m di distanza con le seguenti funzioni:  
ZERO  
Memorizzazione HOLD (blocco del peso visualizzato)  
Indicazione del peso Netto / Lordo  
Memorizzazione delle pesate singole  
Totalizzazione delle pesate

- High resistance strain gauge cell.
- Top shackle and bottom hook (swivelling for SDTE 100, 300, 500, 1; on request for SDTE 3 and 5).
- LED display (30 mm high).
- Rechargeable internal battery 6V/10Ah (5Ah for SDTE 100, 300, 500, 1); with 70-hour operating time of continuous functioning.
- Power Adapter 230VAC / 9VDC 1.5A to recharge battery.
- Automatic shutdown programmable.
- REMOTE-CONTROL (distance max 10 m.) with following functions:

ZERO  
Net / Gross weight selection  
HOLD function (block of the displayed weight)  
Memorization of single weights  
Weights totalization (M+)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

CLASSE DI PRECISIONE  
GRADO DI PROTEZIONE  
MAX CARICO STATICO  
CARICO DI ROTTURA  
TEMPERATURA DI ESERCIZIO  
UMIDITA' NON CONDENSANTE

+/- 0.05 % F.S.  
IP 64  
150 % F.S.  
500 % F.S.  
-10 / +40 °C  
10 - 90 %

#### TECHNICAL FEATURES

ACCURACY CLASS  
PROTECTION RATING  
MAX. STATIC LOAD  
BREAKING LOAD  
OPERATING TEMPERATURE RANGE  
UMIDITY (condensate free)

AD USO INTERNO DI FABBRICA, E' VIETATO L'USO IN RAPPORTO CON TERZI (ART. 692 C.P.)  
FOR INTERNAL USE ONLY; USE WITH THIRD PARTY STRICTLY FORBIDDEN (ART. 692 C.P.)